



**Pannello ventilato per tetti a 2 falde**

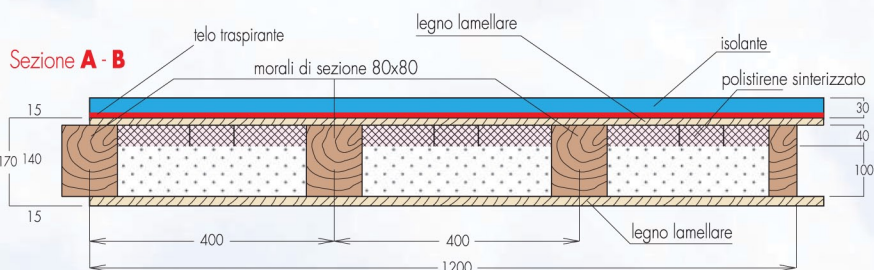


**Prospetto laterale**

La lunghezza dello sporcio di gronda può variare a seconda della destinazione d'uso

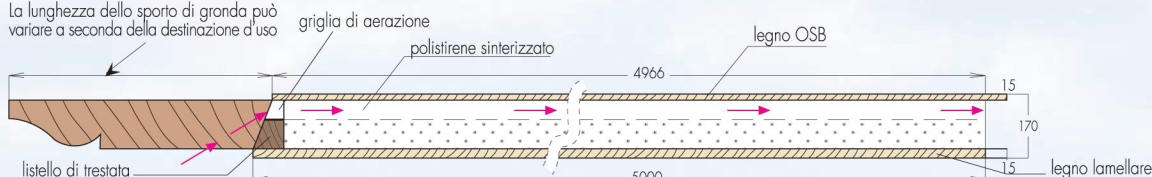

**TRASMITTANZA TERMICA MT 2F V**  
**0,302 W / m<sup>2</sup>°K**

**CERTIFICATO**  
per **RISPARMIO**  
**ENERGETICO**

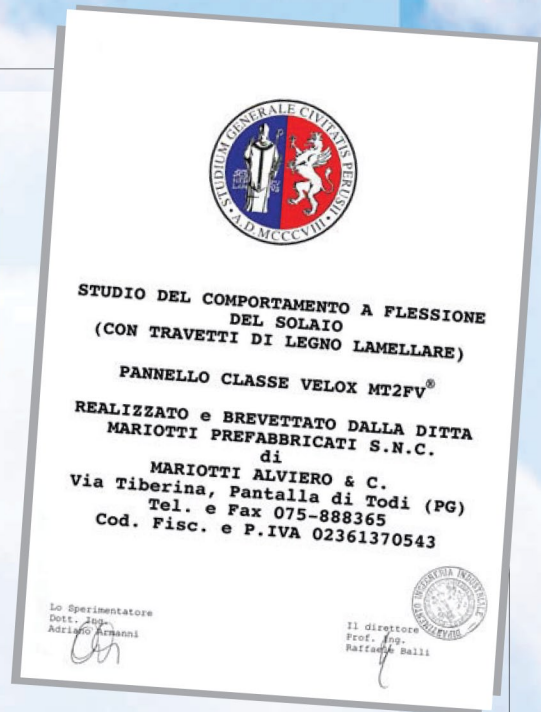

**Dati Tecnici di carico**

- Le portate in nero corrispondono al limite di momento
- Le portate in blu corrispondono al limite di taglio nel polistirene
- Le portate in rosso corrispondono al limite di freccia



**MT 2F V**

$\gamma = 1/200$

		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
1	q N/m <sup>2</sup>	12446	9896	8196	6412	4838	3664	2671	2007	1546
	q kg/m <sup>2</sup>	1269	1009	835	654	493	373	272	205	158
2	q N/m <sup>2</sup>	9896	7856	6496	5525	4796	3759	2987	2416	1982
	q kg/m <sup>2</sup>	1009	801	662	563	489	383	305	246	202
3	q N/m <sup>2</sup>	10321	8196	6779	5768	5009	4418	3810	3096	2553
	q kg/m <sup>2</sup>	1052	835	691	588	511	450	388	316	260

$\gamma = 1/300$

		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
1	q N/m <sup>2</sup>	12446	9896	8196	5191	3478	2443	1781	1338	1030
	q kg/m <sup>2</sup>	1269	1009	835	529	355	249	182	136	105
2	q N/m <sup>2</sup>	9896	7856	6496	5525	4796	3759	2987	2416	1982
	q kg/m <sup>2</sup>	1009	801	662	563	489	383	305	246	202
3	q N/m <sup>2</sup>	10321	8196	6779	5768	5009	4418	3368	2530	1949
	q kg/m <sup>2</sup>	1052	835	691	588	511	450	343	258	199