




Pannello strutturale monolitico per tetti a 2 falde

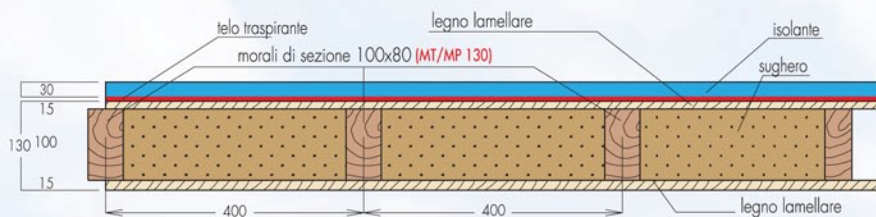

Sezione A - B

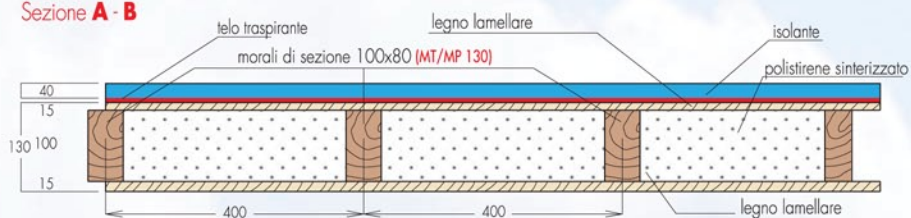

Prospetto laterale

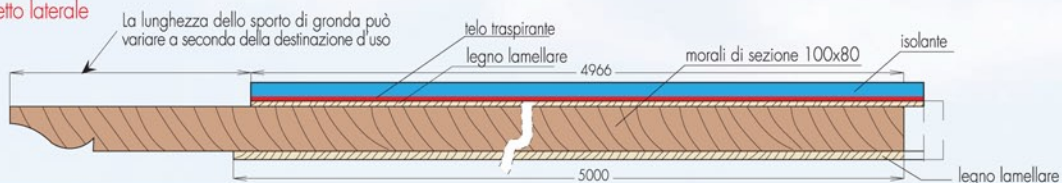


TRASMITTANZA TERMICA MT/MP 130
0,283 W / m²°K

CERTIFICATO
per **RISPARMIO**
ENERGETICO



Dati Tecnici di carico

- Le portate in nero corrispondono al limite di momento
- Le portate in blu corrispondono al limite di taglio nel polistirene
- Le portate in rosso corrispondono al limite di freccia

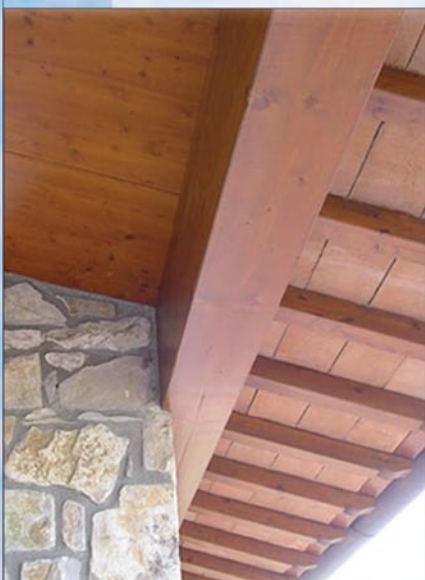

		MT/MP 130											
		γ = 1/200											
ℓ (m)		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	
1	CAMPATA	q N/m²	27023	17885	13315	10574	8746	7441	6427	4626	3433	2614	2035
		q kg/m²	2755	1823	1357	1078	892	758	655	472	350	266	207
2	CAMPATE	q N/m²	23420	14918	10890	8550	7019	5938	5134	4512	4017	3612	3276
		q kg/m²	2387	1521	1110	872	715	605	523	460	409	368	334
3	CAMPATE	q N/m²	23270	15107	11149	8808	7259	6158	5334	4695	4185	3767	3420
		q kg/m²	2372	1540	1136	898	740	628	544	479	427	384	349

		γ = 1/300											
ℓ (m)		1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	
1	CAMPATA	q N/m²	27023	17885	13315	10574	8746	6177	4284	3084	2289	1743	1356
		q kg/m²	2755	1823	1357	1078	892	630	437	314	233	178	138
2	CAMPATE	q N/m²	23420	14918	10890	8550	7019	5938	5134	4512	4017	3612	2974
		q kg/m²	2387	1521	1110	872	715	605	523	460	409	368	303
3	CAMPATE	q N/m²	23270	15107	11149	8808	7259	6158	5334	4695	4025	3101	2435
		q kg/m²	2372	1540	1136	898	740	628	544	479	410	316	248